

Stargard, dn. 29.11.2017 r.

SZ.0003.18.1.2017.SR5

Sz. P.
Józef Stachowiak
Radny Rady Powiatu Stargardzkiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ułożenia ciepłociągu w poprzek biegnącego kolektora w ulicy Wojska Polskiego, informuję, iż w dniu 8 listopada 2017 r. zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Stargardzie o udzielenie odpowiedzi w powyższej sprawie.

W załączeniu przekazuję odpowiedź Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 24 listopada 2017 r.

Wicestarosta

Waldemar Gil

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.


Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: 993
e-mail: pec@pec.stargard.pl



Stargard, 24.11.2017r.

PEC/ER/ 4048/2017

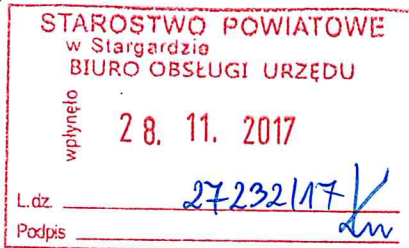

Urząd Miejski
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
ul. Czarnieckiego 17
73 – 110 Stargard

SZ
28.11.17
1.

Dotyczy: Interpelacji Pana Józefa Stachowiaka.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie, w nawiązaniu do Państwa pisma MI.I.1/7030/1/17 z dnia 24.11.2017r. informuje, iż roboty związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ul. Wojska Polskiego i Łukasiewicza z przebudową sieci i przyłączy ciepłych w ul. Przesmyckiego zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego w dniu 25.07.2017r. Z uwagi na duże średnice układanych rur oraz na liczne niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, od początku prowadzenia prac ziemnych Wykonawca robót napotykał na problemy związane z możliwością ułożenia ciepłociągu na rzędnych założonych w projekcie. Każda kolizja i jej „pokonanie” była uzgadniana z odpowiednimi służbami: MPGK Sp. z o.o., Gazownią, Orange czy Multimediami. W dniu 19.10.2017r. podczas robót ziemnych na wysokości działki nr geod. 421/2 odkryto strop kolektora ściekowego oznaczonego na mapie jako k1600/1400. Niestety, przykrycie kolektora wynosiło zaledwie 50 cm, więc nie było możliwości ułożenia rur na stropie kolektora, gdyż nie uzyskalibyśmy minimalnego przykrycia układanego ciepłociągu. Z uwagi na brak możliwości „obejścia” sieci kanalizacyjnej, na budowę wezwano przedstawiciela MPGK, celem rozwiązania zaistniałej kolizji. Uzgodniono, iż wykonywany ciepłociąg zostanie ułożony w rurach osłonowych między stropem kleina kolektora dolotowego a stropem kolektora głównego w taki sposób, aby nie ograniczać jego przepustowości. Powyższe prace zostały wykonane pod nadzorem pracownika MPGK i udokumentowane na załączonych zdjęciach.

Załącznik: zdjęcia z prowadzonej budowy-2 szt.

Sprawę prowadzi: Piotr Krawczyński, telefon 515 178 582.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. ekonomicznych
mgr Przemysław Lysoń

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Tadeusz Franas

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1,
3. Pan Józef Stachowiak- Radny Powiatu Stargardzkiego,
4. Dział Techniczny aa.

Konto Bankowe: Bank PEKAO S.A. I O/Stargard, Nr 16 1240 3901 1111 0000 4218 7189
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000117585
NIP 854-00-11-767, Kapitał zakładowy: 36 442 800 zł
Prezes Zarządu: Andrzej Haftman, Wiceprezes Zarządu: Tadeusz Franas, Wiceprezes Zarządu: Przemysław Lysoń

